

Intercable avisoleringsverktøy FBS 2

FBS17250 og FBS17252 for ytre halvleder. El.nr 8804983 og 8804984. For bruk uten silikon.

Egenskaper

Diameter over ytre halvleder 16 - 58 mmØ (maks ca. 1000mm²)
12kV-24kV-36kV

Verktøyet med tre justeringsmuligheter for sikker avisolering

- skrue for å feste verktøyet til kabelen
- skrue for framdriften AV-PÅ og 2 gir
- skrue for skjæredybde 0-1,5mm

Avisoleringen kan utføres på to måter


- Ved å starte avisoleringen på kabelenden og avisolere innover mot kabelkappen. Det vil gjenstå minimum ca. 25 mm bred ikke avisolert ytre halvleder fra enden av kabelkappekanten
- Ved å start avisoleringen ved kabelkappekanten vil det gjenstå ca. 6 mm ikke avisolert ytre halvleder



– enkel å bruke, perfekt resultat!



8800408 – Reservekniv for FBS17250, 17 graders

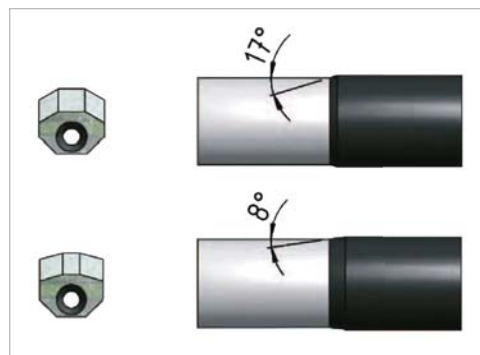

FBS 2 leveres med kniv for enten 17 eller 8 graders skjærevinkel.

FBS 2 Avisoleringsverktøy

Type	Beskrivelse	Dimensjoner LxBxH mm	Elnummer
FBS17250	Sett bestående av: Strippeverktøy, 17 grader kniv Nylonveske Umbraco 2,5 mm Brukerveiledning	220x60x90	8804983
FBS17252	Sett bestående av: Strippeverktøy, 8 grader kniv Nylonveske Umbraco 2,5 mm Brukerveiledning	220x60x90	8804984
17142	Reservekniv for FBS 17250, 17 grader (som vanlig FBS)		8800408
17143	Reservekniv for FBS 17252, 8 grader		8804985



Nylonveske