


Intercable skjøtehylser

intercable

For enkelt-, multi- og fintrådsledere. For lav- og mellomspenning. Iht. DIN 46267.

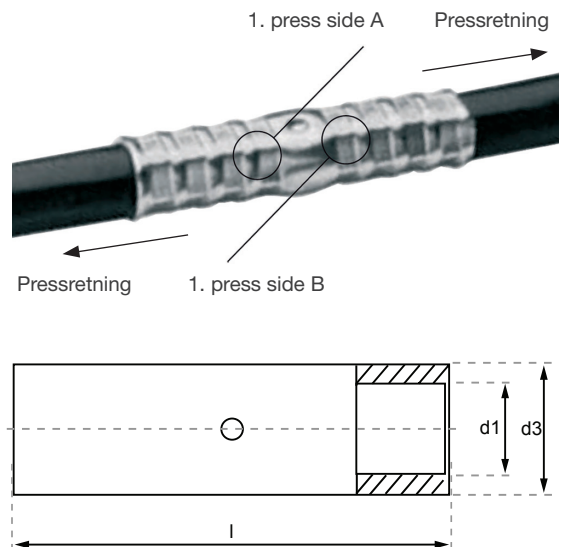

Egenskaper

Skjøtehylser for enkeltledere, multiledere og fintrådsledere. Hylsene er produsert i Cu-HCP som er et deoksidert kobber med høy renhet og lav rest av fosfor. Dette gir en høy ledningsevne for strøm og varme. Denne kobber-typen har også en veldig god varm og kald formbarhet, samt god korrosjonsbestandighet, både i industrielle omgivelser og mot vann. Overflaten på kabelskoen er galvanisk fortinnet, blank utgave kan bestilles. Størrelser fra 6 - 1000 mm². Nortelco lagerfører størrelser som vist i tabellen nedenfor. Tabellen viser også tilhørende Intercable pressbakker.

Hylsene er merket med korte streker for antall press med 5 og 6 tonns verktøy, og lange streker for antall press med 13 tonns.

Tverrsnitt	Elnr.	IC-type	Mål i mm			Vekt i kg 100 stk	Antall i pkn.	6 t		13 t	
			d1	d3	l			Bakke	Press	Bakke	Press
6	2000500	ICD6V	3,7	5,5	30	0,35	50	MK5-50	1	-	-
10	2000501	ICD10V	4,4	6	30	0,35	50	MK6-50	1	-	-
16	2000502	ICD16V	5,5	8,5	50	1,53	50	MK8-50	2	MK8-C	1
25	2000503	ICD25V	7	10	50	1,86	50	MK10-50	2	MK10-C	1
35	2000504	ICD35V	8,2	12,5	50	3,23	25	MK12-50	2	MK12-C	1
50	2000505	ICD50V	9,8	14,5	56	4,52	25	MK14-50	3	MK14-C	1
70	2000506	ICD70V	11,3	16,5	56	5,64	25	MK16-50	3	MK16-C	1
95	2000507	ICD95V	13,5	19	70	8,98	25	MK18-50	4	MK18-C	2
120	2000508	ICD120V	15,5	21	70	10,33	25	MK20-50	4	MK20-C	2
150	2000509	ICD150V	17	23,5	80	15,03	10	MK22-50	4	MK22-C	2
185	2000510	ICD185V	19	25,5	85	16,78	10	MK25-50	4	MK25-C	2
240	2000511	ICD240V	21,5	29	90	23,20	10	MK28-50	4	MK28-C	2
300	2000512	ICD300V	24,5	32	100	30,37	5	-	-	MK32-C	2
400	2000513	ICR400V	27,5	33,5	100	26,17	5	-	-	MH400-C	3