



Marine Searchlight NHS550

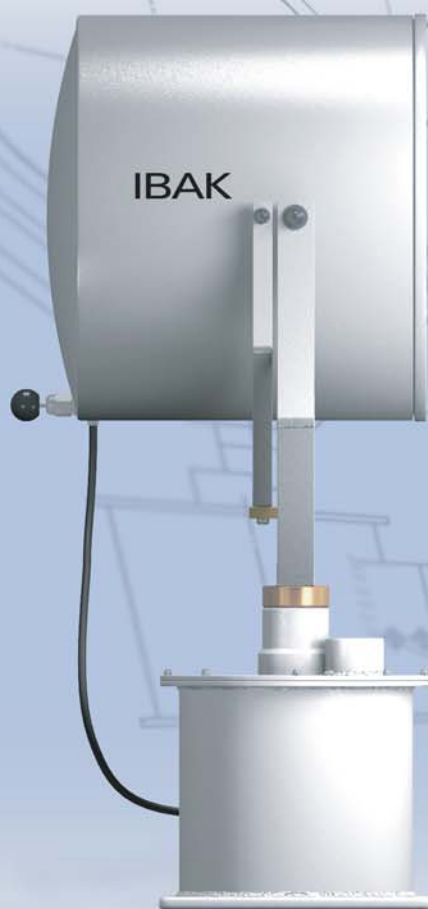


NHS550F

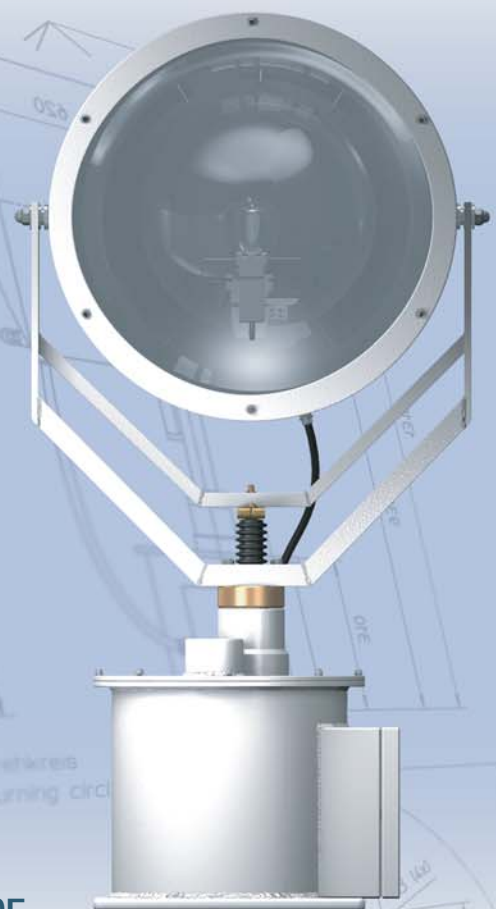


NHS550


Maße und Gewichte/ Dimensions and Weights

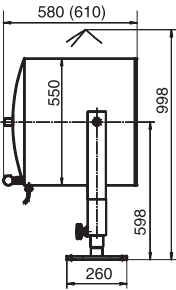


NHS550A
Gewicht/ weight: 23.3 kg

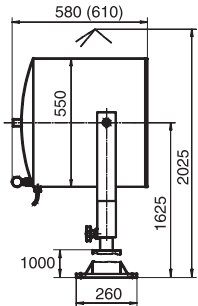


NHS550B
Gewicht/ weight: 26.7 kg

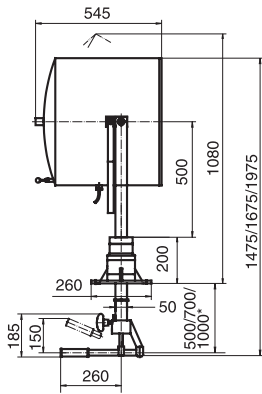


NHS550C
Gewicht/ weight: 26.7 kg

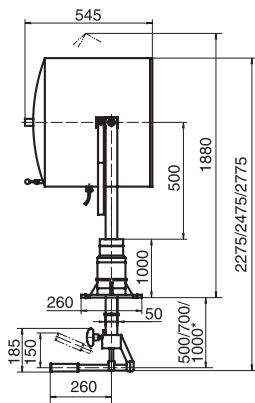

NHS550D
Gewicht/ weight: 32.0 kg

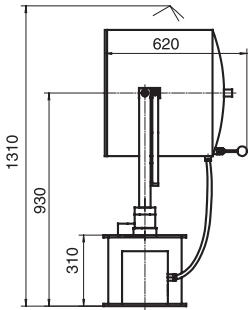

NHS550F
Gewicht/ weight: 48.0 kg

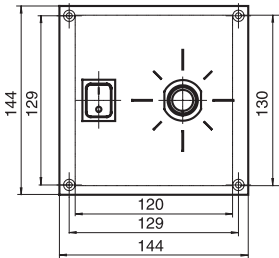

Steuergerät STG1/ control unit STG1
Gewicht/ weight: 0.3 kg

*Standardlängen, andere Maße auf Anfrage
*standard length, other dimensions on request

Typenbezeichnung/ Type description

Type	Type
A mit Deckfuß	A with deck footing
B mit Säule	B with pedestal
C mit Deckfuß und Innenlenkung	C with cabin control, deck mounting
D mit 1m Säule und Innenlenkung	D with cabin control, pedestal mounting
F mit elektrisch ferngesteuertem Schwenk- und Neigegetriebe SN3.3 und Steuergerät STG1 für Pulteinbau Optional: mit bis zu fünf Steuergeräten	F with electrical remote controlled pan and tilt gear SN3.3 and control unit STG1 for flush mounting optionally: up to five control units available

Technische Daten/ Technical Data

Material/ Material:	seewasserbeständiges Aluminium mit Strukturlackierung in weiß/ seawater resistant aluminum with structure coating in white
Schutzart/ Type of enclosure:	IP 56
Reflektor/ Reflector:	Aluminium Parabol-Reflektor 500 mm Ø/ Aluminum parabolic reflector 500 mm Ø

Lichttechnische Daten / Photometric Data

Leistung/Spannung Wattage/Voltage	2000W/230V
max. Lichtstärke (cd) max. luminous intensity (cd)	(i _{max}) 2.26 x 10 ⁶
Reichweite aiming distance	(1 Lux) 1503 m
Halbstreuwinkel angle of divergence	(i _{max} /2) 4.7°

auf einer optischen Meßeinrichtung ermittelte praktisch nutzbare Daten/
data measured on optical measuring equipment for practical use